







C falegnameria HIOCCA s.r.l.



- Rivestimento esterno serramento con telaio in alluminio saldato negli angoli, fissato alla struttura tramite appositi accessori
- Totale assenza di manutenzione della superficie esterna del serramento
- Ottima tenuta all'aria ed al vento, grazie alle guarnizioni termo/acustiche, inserite nelle battute e nei profili alluminio
- Ottima tenuta all'acqua, con recupero delle eventuali infiltrazioni e drenaggio negli appositi canali
- Sigillature perimetro vetro con materassini autoespandenti e guarnizioni
- Ferramenta antieffrazione di sezione maggiorata, "interasse 13 mm"
- Certificazione e marcatura "CE", dichiarazione energetica, certificazione e garanzia vetri.

isoTHERM 88 Legno-Alluminio



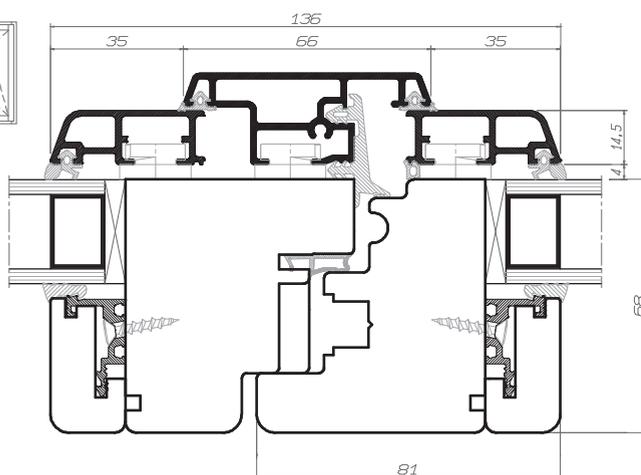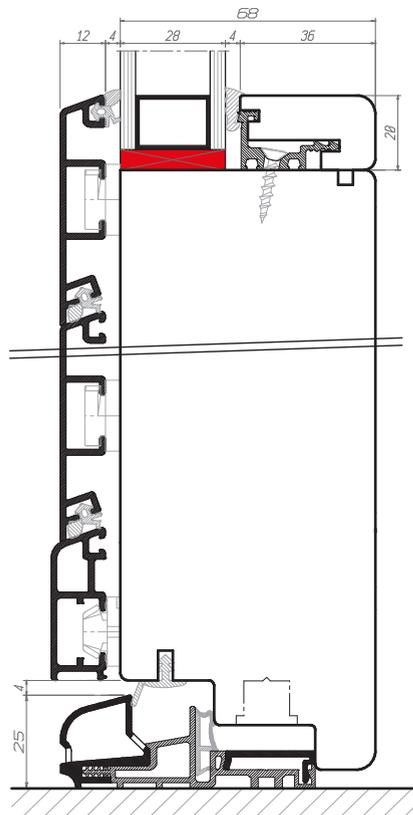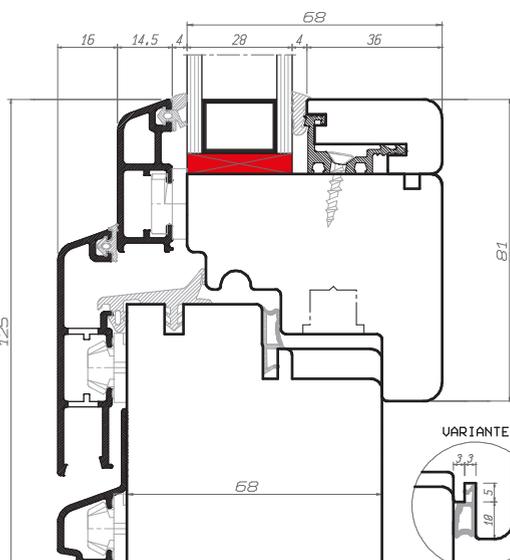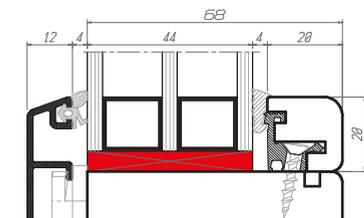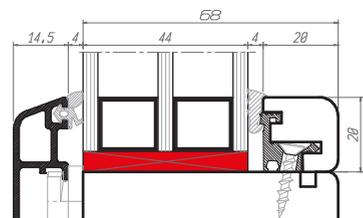

isoTHERM 88 Legno-Alluminio

